

TENAC™ LA543

Asahi Kasei Corporation - 聚甲醛 (POM) 均聚物

一般信息

总览

材料状态	• 已商用 : 当前有效		
供货地区	• 北美洲	• 拉丁美洲	• 亚太地区
添加剂	• 非洲和中东 • 润滑剂		
性能特点	• 低摩擦系数	• 耐磨损性 , 良好	• 润滑
用途	• 齿轮	• 工程配件	• 外壳
多点数据	• 等温应力与应变 (ISO 11403-1)		
部件标识代码(ISO11469) (ISO 11469)	• >POM<		

Other Documentation

相关资料	<ul style="list-style-type: none">Moldflow DataMolding ConditionsSDSTechnical Handbook
------	---

ASTM & ISO 属性¹

物理性能	额定值 单位制	测试方法
密度 / 比重	1.38 g/cm ³	ASTM D792 ISO 1183
熔流率 (熔体流动速率) (190°C/2.16 kg)	17 g/10 min	ISO 1133
收缩率 - 流动	1.8 到 2.2 %	内部方法
吸水率 (24 hr, 23°C, 50% RH)	0.30 %	ASTM D570
机械性能	额定值 单位制	测试方法
拉伸模量	2800 MPa	ISO 527-1
拉伸应力		
屈服	63.0 MPa	ISO 527-2
--	62.0 MPa	ASTM D638
伸长率 (断裂)	25 %	ASTM D638
标称拉伸断裂应变	30 %	ISO 527-2
弯曲模量		
--	2700 MPa	ASTM D790
--	2600 MPa	ISO 178
弯曲强度	98.0 MPa	ASTM D790
冲击性能	额定值 单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度	7.0 kJ/m ²	ISO 179
悬臂梁缺口冲击强度	65 J/m	ASTM D256

责任相关注意事项

本资料记载的内容是根据现在所掌握的资料，信息，数据编制的。可能会因新知识的发现而有所变动。
另外，这些提供的信息并非是保证值。因此，在使用之前，请贵公司充分考虑使用环境和产品设计等，在确认对产品没有问题的基础上再使用，责任自负。

TENAC™ LA543

Asahi Kasei Corporation - 聚甲醛 (POM) 均聚物

硬度	额定值 单位制	测试方法
洛氏硬度		ASTM D785
M 级	81	
R 级	120	
热性能	额定值 单位制	测试方法
载荷下热变形温度		
0.45 MPa, 未退火	165 °C	ASTM D648 ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	115 °C	ASTM D648
1.8 MPa, 未退火	100 °C	ISO 75-2/A
线形热膨胀系数 - 流动	1.0E-4 cm/cm/°C	ASTM D696 ISO 11359-2
可燃性	额定值 单位制	测试方法
UL 阻燃等级 (0.70 mm)	HB	UL 94

加工信息


注射	额定值 单位制
干燥温度 - 真空干燥机	80 到 90 °C
干燥时间 - 真空干燥机	3.0 到 4.0 hr
加工 (熔体) 温度	190 到 210 °C
模具温度	> 60 °C

责任相关注意事项

本资料记载的内容是根据现在所掌握的资料，信息，数据编制的。可能会因新知识的发现而有所变动。另外，这些提供的信息并非是保证值。因此，在使用之前，请贵公司充分考虑使用环境和产品设计等，在确认对产品没有问题的基础上再使用，责任自负。

Curve Data

等温应力与应变 (ISO 11403)

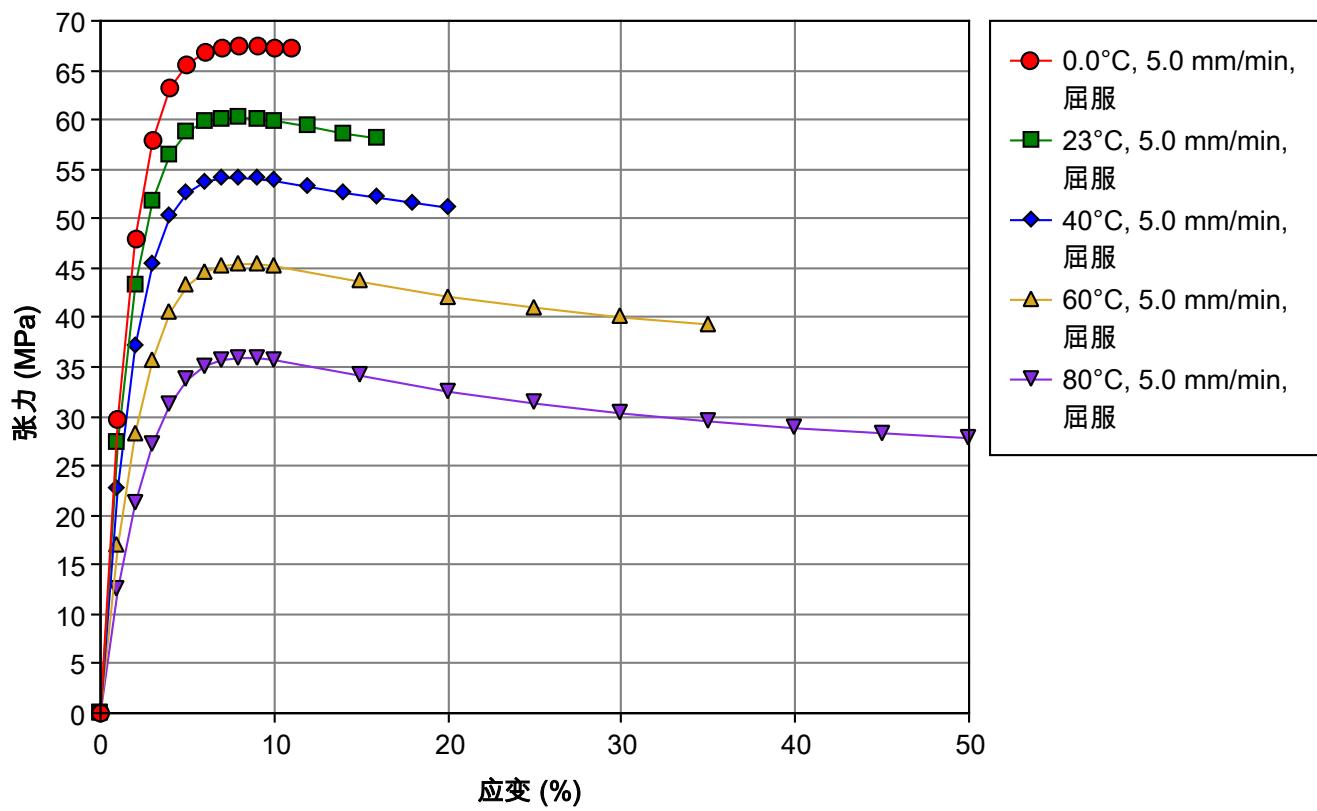

责任相关注意事项

本资料记载的内容是根据现在所掌握的资料，信息，数据编制的。可能会因新知识的发现而有所变动。
另外，这些提供的信息并非是保证值。因此，在使用之前，请贵公司充分考虑使用环境和产品设计等，在确认对产品没有问题的基础上再使用，责任自负。

TENAC™ LA543

Asahi Kasei Corporation - 聚甲醛 (POM) 均聚物

备注

¹ 一般属性：这些不能被视为规格。

责任相关注意事项

本资料记载的内容是根据现在所掌握的资料，信息，数据编制的。可能会因新知识的发现而有所变动。另外，这些提供的信息并非是保证值。因此，在使用之前，请贵公司充分考虑使用环境和产品设计等，在确认对产品没有问题的基础上再使用，责任自负。